


操作性・耐久性・開口設計自由度・施工省力化に優れた

# 換気ホッパー用部品



**締り受け**  
(受け高さ調節器)

[特許第5281841号]



**平面ハンドル**



**アームストッパー**



防火対応も可能です。  
セールススタッフまでお問い合わせください。

[知的財産権出願準備中]

## 平面ハンドル【扉パネル開閉を安全に行える、持ちやすいハンドル】

特  
長

### ①フラットに納まるハンドルデザイン

パネルとほぼ面一に納まります。N3001・N2001、2003の、ハンドルはボタンプッシュのワンアクションで立ち上がります。

### ②大開口パネルにも使える

ハンドルが連結スライダー機構と連動し、大開口パネルを確実にロック&リリースできます。

### ③高い耐久性

2万回の開閉耐久試験をクリアしています。(例：5回/日×365日=1825回/年、20000回+1825回=10.96年)

### ④フレキシブルなカラー対応

物件毎にハンドルカラーを変更できます。空間デザインにマッチできます。

NEW

**小型ハンドル**  
(NHVA1型) 新登場

壁やガラスとハンドルとの干渉を防ぐ小型ハンドルタイプを追加しました。

## 新型アームストッパー【扉パネル開閉をスムーズにアシストするダンパー】

特  
長

### ①扉パネルが開く方向にアシスト

最適設定されたバネ力で、扉パネルの開閉をアシストします。急落を防ぐと共に操作時の指はさみを防止します。

### ②縦でも横でもどちらでも対応

縦型換気システム、横型換気システム両方の設計に納まります。

### ③高い耐久性

2万回の開閉耐久試験をクリアしています。(例：5回/日×365日=1825回/年、20000回+1825回=10.96年)

### ④扉パネルの開口角度を最適設計

構造に精通した設計者が、物件毎に専用納まり設計を行います。

## 締り受け【施工現場で扉パネル受け高さを微調整できる機能部品】

特  
長

### ①最大4mmの受け高さ調整(0.3mmピッチ)

ドライバー1本で部品の咬み合い位置を変えるだけ。簡単調整で施工時間短縮に貢献します。[特許第5281841号]

### ②高強度(締り力50kg)

ロックピンの掛かり寸法3mmで締り力50kgを達成。

### ③高い耐久性

2万回の開閉耐久試験をクリアしています。(例：5回/日×365日=1825回/年、20000回+1825回=10.96年)

### ④しっくりした操作感

締り受けは高強度樹脂製。金属製ロックピンがしっくり掛かり、締り感がハンドルを通して伝わります。


## 平面ハンドル

### N3001(縦型・横型兼用)



材質：ADC12  
表面仕上：アクリル焼付塗装  
ハンドル長：115mm


※カギ付き仕様も可能です。  
セールスタップまで  
お問い合わせください。

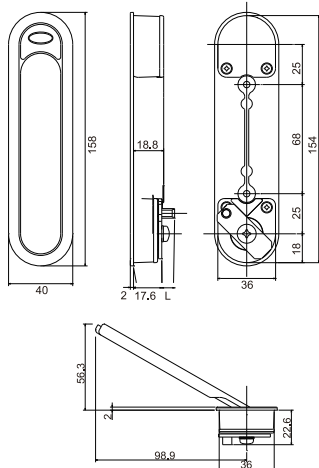

### N2001(横型用)、N2003(縦型用)



材質：ZDC2  
表面仕上：アクリル焼付塗装  
ハンドル長：86mm

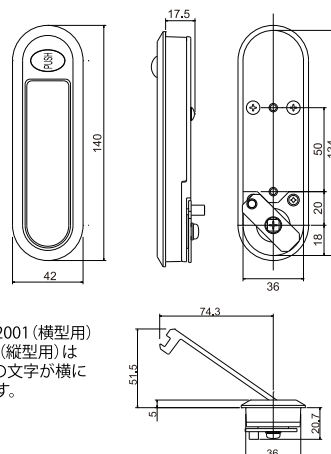


※図はN2001(横型用)  
※N2003(縦型用)は  
PUSHの文字が横に  
なります。

### NHVA1(縦型・横型兼用)

NEW




材質：ADC12  
表面仕上：アクリル焼付塗装  
ハンドル長：54mm

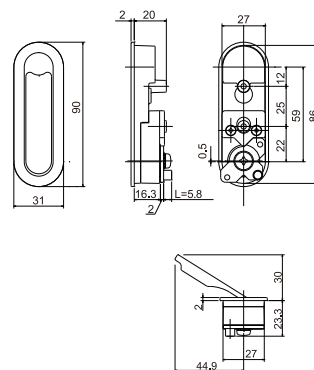


## アームストッパー

### NCVA1




材質：POM

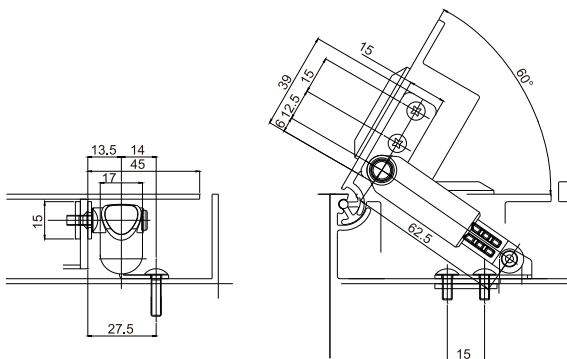


## 締り受け(PA製ガラス入り)

### N1005




2つのパーツを組み合わせることで高さの調整が可能です。

材質：PA

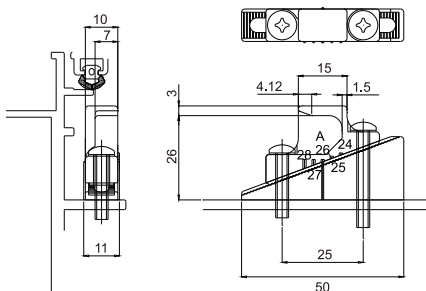

※図は右勝手。作動方向に合わせた締り受けを選べます。

- ・高さ調整幅 = 約4mm
- ・上パーツの数字を基準線に合わせると、受け部までの高さがわかります。



特許第5281841号

