

hoss

NAGAE

※全長 1000 mm仕様

室内用天井取付 スライド式

sen 埋込みタイプ


NS-IMBC01-55 / NS-IMBC01-65

TS-IMB05_01 A3

取付説明書 (工事店様用)


この度は本品をお買い上げいただきありがとうございます。
施工前によく読みいただき、正しく安全にお取付けください。

寸法図 単位：mm

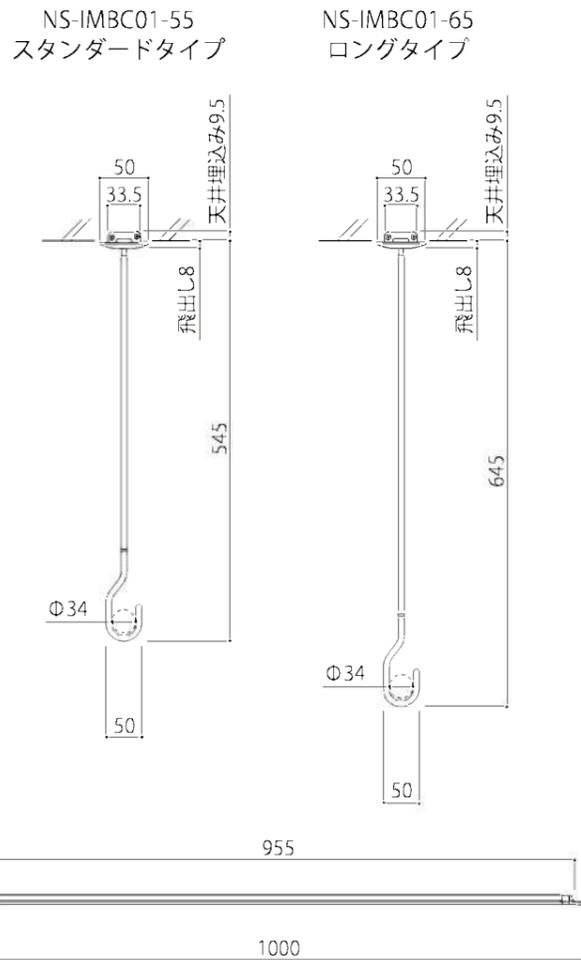


ベース取付け時の注意

本品のベースは、二本の向きが平行になるように取付けてください。
ベースの向きが傾くと物干し竿が落下、破損する原因となります。

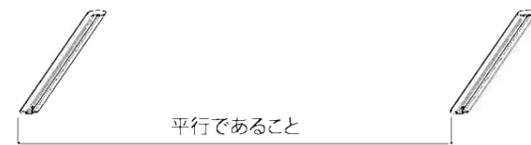

取付位置は、窓、または壁際に近づけ過ぎないでください。
ポールを外す際に、窓や壁を傷つけるおそれがあります。

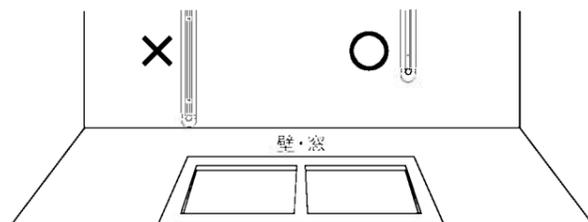

安全上の注意

警告 この表示は誤ると死亡または重傷を負う可能性のある内容です。

- 強度が不十分な天井には取付けないでください。脱落の危険があります。
- ストーブやベビーベッドの近くには取付けないでください。落下すると火災やケガのおそれがあります。
- 湯沸かし器の近くには取付けないでください。火災の原因となるおそれがあります。
- 屋外や浴室内には取付けないでください。雨や湿気により腐食するおそれがあります。

- 本品は水平な天井面のみ取付けが可能です。
- 製品の落下によるケガや物的破損を防ぐため、施工に際しては建築構造や取付けビスの有効性等を理解されている方が行ってください。

注意 この表示は誤るとケガや物的損傷をともなう可能性のある内容です。

- 本品を分解しないでください。故障の原因となります。
- 本品を落とさないでください。故障の原因となります。

- 取付け完了後、本品のガタツキやビスのゆるみがないか必ずご確認ください。


梱包内容




ベースの取付方法

- 本品は一般室内に取付けてください。
- 天井の下地などにより取付方法が異なりますので、説明をよくお読みになって取付けてください。

木下地への固定 ※野縁 または 合板 (9mm以上)

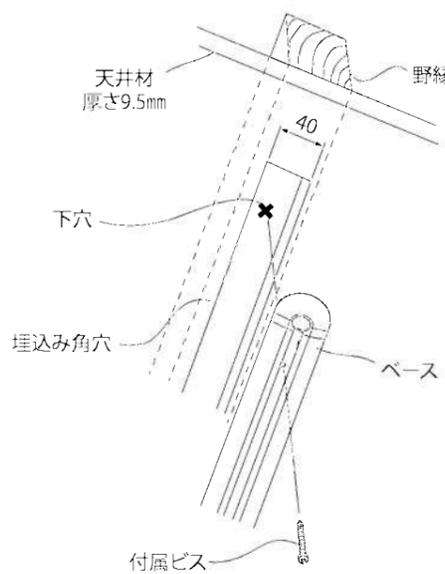



- ①天井材を取り付ける前に、下地の位置や方向を確認します。
 - ②天井材に幅40mm、長さ56.3mmの角穴を切り抜きます。
 - ③天井材を下地に取り付けます。
 - ④ベースを角穴に嵌め、下地にペンなどで穴位置の印を付けます。
 - ⑤一度ベースを角穴から外し、Φ2mmのドリルで下穴を開けます。
 - ⑥再びベースを角穴に嵌め込み、付属ビスで固定します。
- ※ゆるみがないようにしっかり取付けてください。
※付属ビスは取付面に対して直角になるよう注意して締め込んでください。
傾いた状態で締め込むとビス頭がベースに接触するおそれがあります。

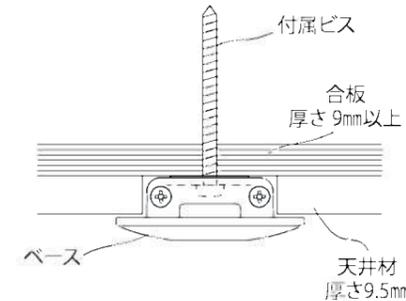

軽天下地への固定


木下地と同様に付属ビスを使用して取付けてください。

取付ピッチに合わせて、野縁または下地材を入れてください。

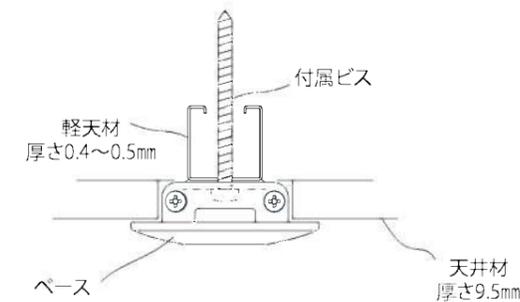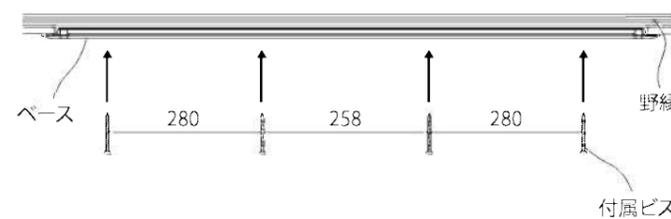

天井材の厚みが 9.5 mmを超える場合の固定

天井材の厚みが9.5mmを超えると、下地とベースの間に隙間ができてしまい、安定して取付けることができなくなってしまいます。
その場合は、ベース本体と下地の間にスペーサーを挟み、深さを調整してください。

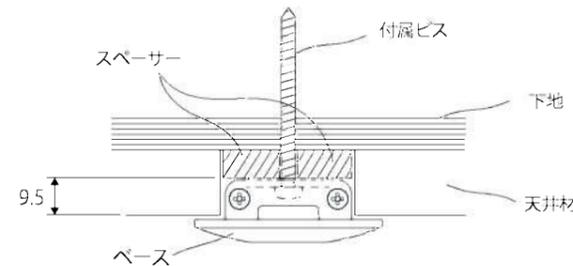


ポールの着脱方法

[ポールの取付け方法]

- ①ポールをベースの差込口に差込みます。
- ②ベース内部でポールを一旦上に持ち上げます。
- ③ポールを奥に移動させて締めます。

[ポールの取外し方法]

- ①ポールを持ち上げ、ベースの端まで移動させます。
- ②ポールを下に落とし込みます。
- ③ポールをスライドさせて差込口から取り出します。

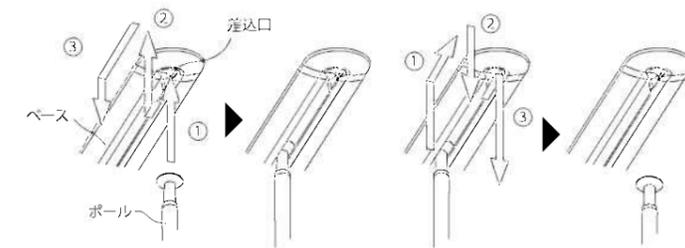

※着脱の際は天井面を傷つけないよう注意して操作してください。



株式会社ナガエ テクノ事業部
本社 / 〒933-0319 富山県高岡市荒屋敷278 TEL 0766-31-2222 FAX 0766-31-5585
東京オフィス / 〒111-0056 東京都台東区小島2-18-17 木本ビル5F TEL 03-6865-1121 FAX 03-6865-1122

<https://nagae.co.jp>

MADE IN JAPAN

hoss

NAGAE

※全長 600 mm仕様

室内用天井取付 スライド式
sen 埋込みタイプ

NS-IMBD01-55 / NS-IMBD01-65

安全上の注意

警告 この表示は誤ると死亡または重傷を負う可能性のある内容です。

- 強度が不十分な天井には取付けないでください。脱落の危険があります。
- ストーブやベビーベッドの近くには取付けないでください。落下すると火災やケガのおそれがあります。
- 湯沸かし器の近くに取付けないでください。火災の原因となるおそれがあります。
- 屋外や浴室内には取付けないでください。雨や湿気により腐食するおそれがあります。


- 本品は水平な天井面のみ取付けが可能です。
- 製品の落下によるケガや物的破損を防ぐため、施工に際しては建築構造や取付けビスの有効性等を理解されている方が行ってください。

注意 この表示は誤るとケガや物的損傷をとまなう可能性のある内容です。

- 本品を分解しないでください。故障の原因となります。
- 本品を落とさないでください。故障の原因となります。

- 取付け完了後、本品のガタツキやビスのゆるみがないか必ずご確認ください。


梱包内容

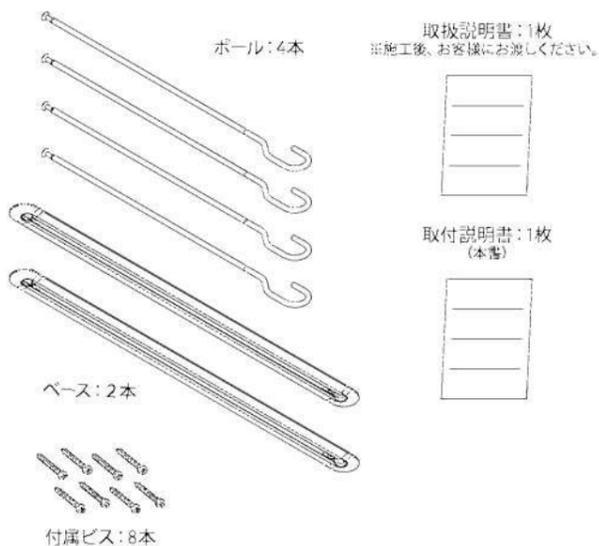

取付説明書 (工事店様用)


この度は本品をお買い上げいただきありがとうございます。
施工前によく読みいただき、正しく安全にお取付けください。

寸法図 単位: mm

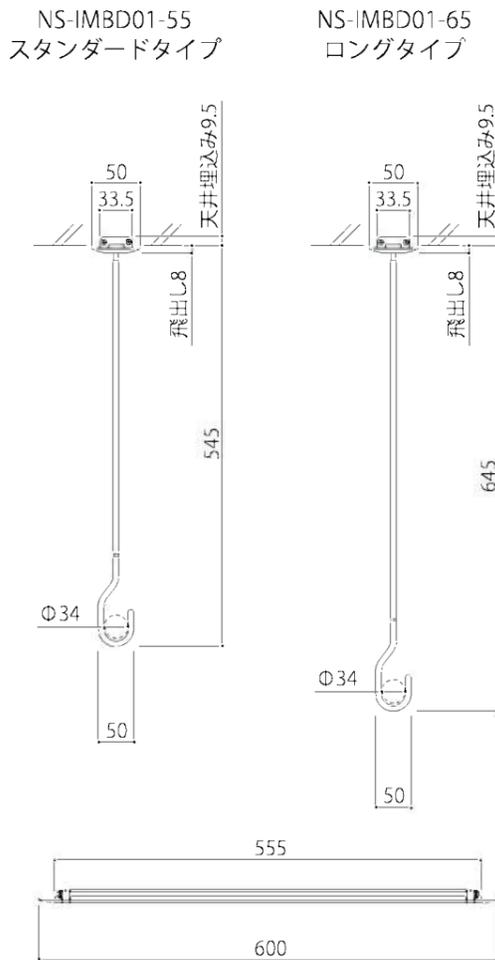


ベース取付け時の注意

本品のベースは、二本の向きが平行になるように取付けてください。ベースの向きが傾くと物干し竿が落下、破損する原因となります。

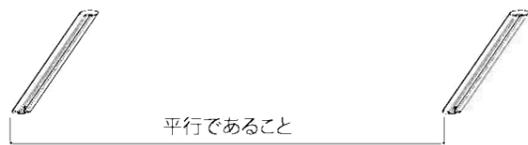


取付位置は、窓、または壁際に近づけ過ぎないでください。ポールを外す際に、窓や壁を傷つけるおそれがあります。

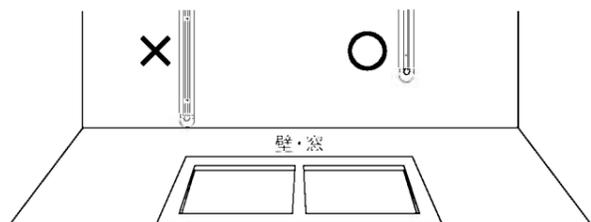


ベースの取付方法

- 本品は一般室内に取付けてください。
- 天井の下地などにより取付方法が異なりますので、説明をよくお読みになって取付けてください。

木下地への固定 ※野縁 または 合板 (9mm以上)

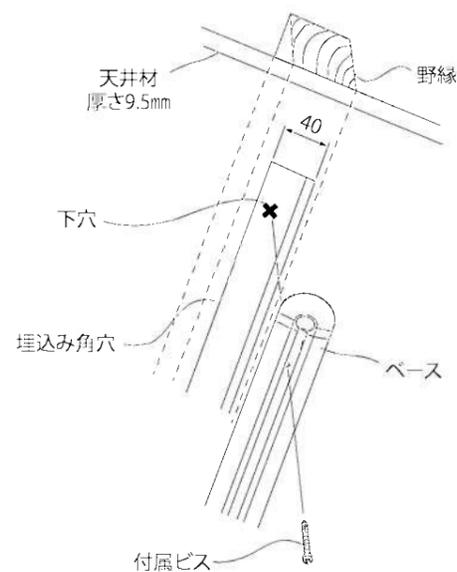


- ①天井材を取り付ける前に、下地の位置や方向を確認します。
 - ②天井材に幅40mm、長さ56.3mmの角穴を切り抜きます。
 - ③天井材を下地に取り付けます。
 - ④ベースを角穴に嵌め、下地にペンなどで穴位置の印を付けます。
 - ⑤一度ベースを角穴から外し、Φ2mmのドリルで下穴を開けます。
 - ⑥再びベースを角穴に嵌め込み、付属ビスで固定します。
- ※ゆるみがないようにしっかり取付けてください。
※付属ビスは取付面に対して直角になるよう注意して締め込んでください。
傾いた状態で締め込むとビス頭がベースに接触するおそれがあります。

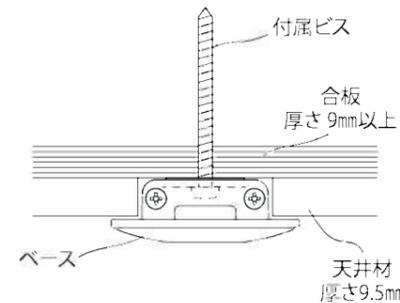


軽天下地への固定

木下地と同様に付属ビスを使用して取付けてください。

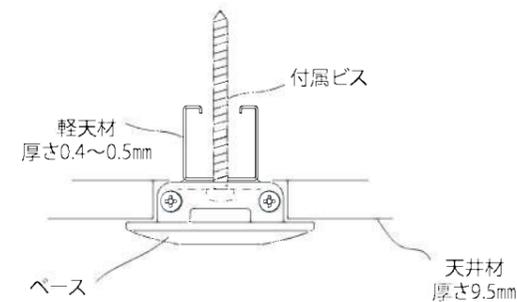


取付ピッチに合わせて、野縁または下地材を入れてください。

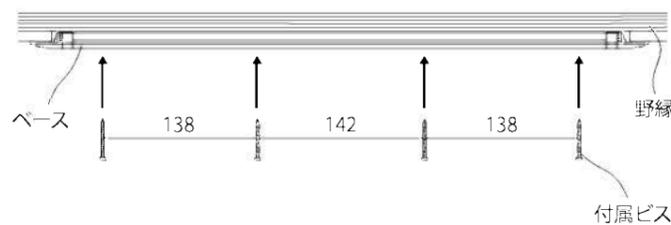

天井材の厚みが 9.5 mmを超える場合の固定


天井材の厚みが9.5mmを超えると、下地とベースの間に隙間ができてしまい、安定して取り付けることができなくなってしまいます。その場合は、ベース本体と下地の間にスペーサーを挟み、深さを調整してください。

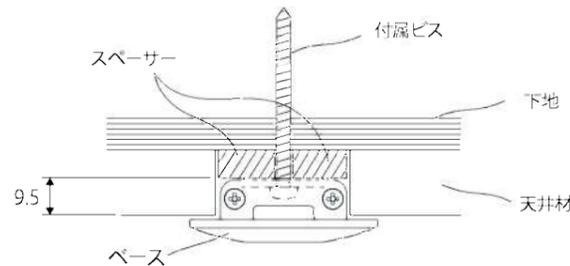

ポールの着脱方法

[ポールの取付け方法]

- ①ポールをベースの差込口に差込みます。
- ②ベース内部でポールを一旦上に持ち上げます。
- ③ポールを奥に移動させて離します。

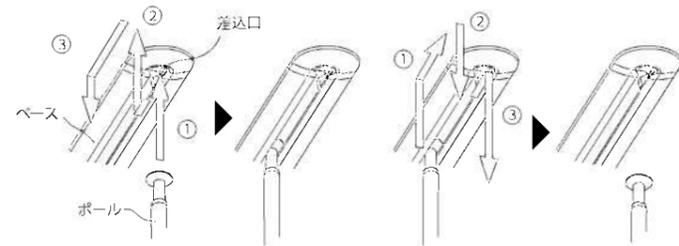

[ポールの取外し方法]

- ①ポールを持ち上げ、ベースの端まで移動させます。
- ②ポールを下に落とし込みます。
- ③ポールをスライドさせて差込口から取り出します。

※着脱の際は天井面を傷つけないよう注意して操作してください。



株式会社ナガエ テクノ事業部
本社 / 〒933-0319 富山県高岡市荒屋敷278 TEL 0766-31-2222 FAX 0766-31-5585
東京オフィス / 〒111-0056 東京都台東区小島2-18-17 木本ビル5F TEL 03-6865-1121 FAX 03-6865-1122

<https://nagae.co.jp>

MADE IN JAPAN